

## DÉSINFECTEURS UV LINÉAIRES POUR SERPENTINS ET SURFACES

	IL18-G	IL24-G	IL30-G	IL40-G	IL50-G	IL60-G
<b>TRANSPORT dim./poids (vrac)</b>						
1 unité SIMPLE-1 boîtier de 1 ballast + 1 lampe	8"x 9"x 35" (203 x 228 x 889mm)			8"x 9"x 71" (203 x 228 x 1803 mm)		
	21 lbs (9.5kg)			22 lbs (10kg)		
1 unité DOUBLE-1 boîtier de 2 ballasts+ 2 lampes	8"x 9"x 35" (203 x 228 x 889mm)			8"x 9"x 71" (203 x 228 x 1803 mm)		
	30 lbs (13.6kg)			31 lbs (14kg)		

### Électrique

	IL18-G	IL24-G	IL30-G	IL40-G	IL50-G	IL60-G
Puissance	44 W	54 W	63 W	94 W	121 W	151 W
Voltage	120/240 VAC, 60 Hz					
Démarrage	Raccordement direct					
Contacts secs BMS	1 par lampe					

### Construction

Réflecteur parabolique	aluminium extrudé					
Boîtier de ballast	aluminium					
Filage (4 brins)	20pieds (6.09m) recouvert de teflon					
Quincaillerie	Acier inox & Aluminium					
Quinc. par lampe	1 Poteau 33",2 flanges,2 clips			1 Poteau 66",2 flanges,2 clips		

### Lampes

Type	Tube Quartz 3/4 " (19mm) T6 - 4 pins					
Longueur d'onde	254 nm					
Longueur de la lampe	18"(457mm)	24"(610mm)	30"(762mm)	40"(1016mm)	50"(1270mm)	60"(1524mm)

### ELECTRONIQUE

Statut de la lampe par DEL (un par lampe)	ROUGE-défaut, VERT-en fonction, JAUNE-changement					
Contact sec ( un par boîtier de ballast)	Compteur d'heure (changement des lampes)					
Compteur d'heure (changement des lampes)	17,000 heures en continu					


### Garantie

Ballast	15 ans					
Lampe	17 000 hrs ou 2 ans, première occurrence					
Electronique	1 an					

### Pièces

Ballast	BST120/277SHS					
lampe UVC	LMPHGS180	LMPHGS240	LMPHGS300	LMPHGS400	LMPHGS500	LMPHGS600

### BOITIER DE BALLAST (SIMPLE ou DOUBLE)

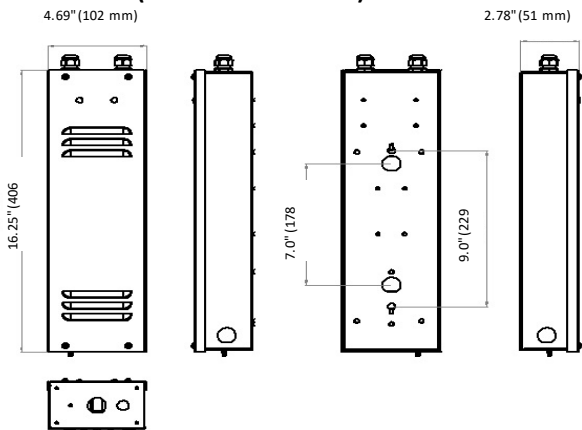

### REFLECTEUR EXTRUDÉ

